


Böjligt insatsrör för kondensskydd RE-Form® INOX-E

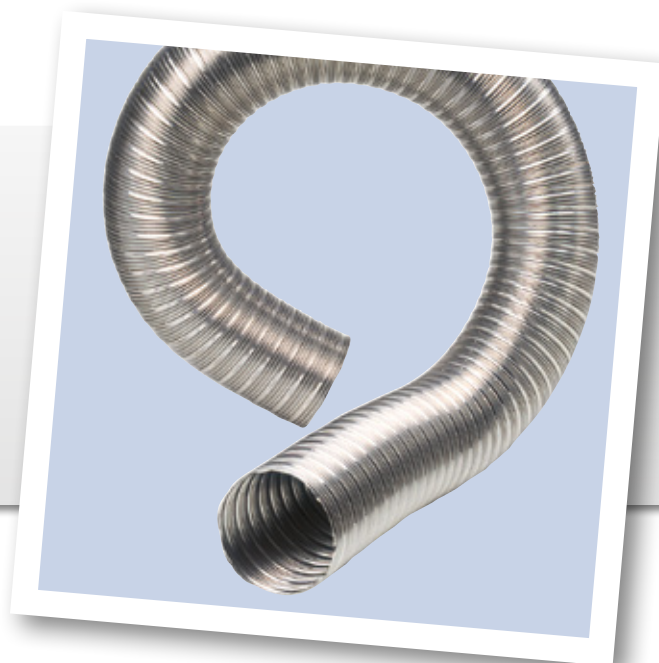

Användningsområde

INOX-E är avsett som kondensskydd i helt intakta skorstenar, där pannan eldas med flytande eller gasformiga bränslen. INOX-E kan även användas som avgasrör eller som kanal i ventilationsanläggningar med särskilda krav. P-märkt enligt certifikat 199401.

Utförande

Röret är tillverkat av ett lager 0,12 mm syrafast stålband, motsvarande EN 1.4404, som korrugerats och falsats ihop. Röret är flexibelt och lätt att böja, vilket underlättar montage i krokiga kanaler.

Dimensioner

Ø 63-250 mm

Profilerad godstjocklek

2,5 mm

OBS!

Alla skorstenar skall vid reparation besiktigas och kontrolleras av vederbörande skorstensfejarmästare före och efter reparation.

Böjningsradie


2-5 x rördiametern

Max användningstemperatur

+850°C

Tillbehör

- Inmurningsstos
- Täckplåt
- Toppfoder
- Vermikulit

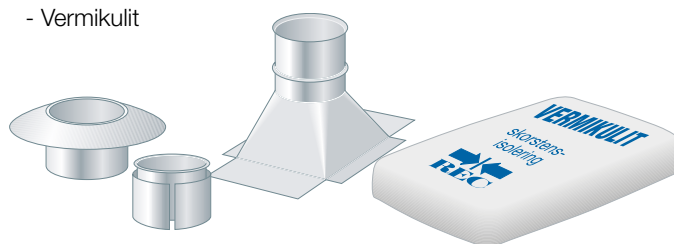

Beställningsexempel

Insatsrör	INOX-E - 125 - Täckplåt
Produkt	_____
Dimension	_____
Tillbehör	_____

Vikt

Inv./Utv. Ø mm	INOX-E kg/m
80/86	0,5
90/96	0,6
100/106	0,6
110/116	0,7
120/126	0,8
125/131	0,8
152/158	1,0

Skorstentyp/Materialåtgång (Vermikulit)

Dim. Ø mm	Halv-/Halvsten liter/m	Halv-/Helsten liter/m
80	15	32
90	14	30
100	12	29
110	10	27
120	5	25
125	7	24
152	–	19

