


Böjligt insatsrör
för rökkanaler

RE-Form® INOX-D

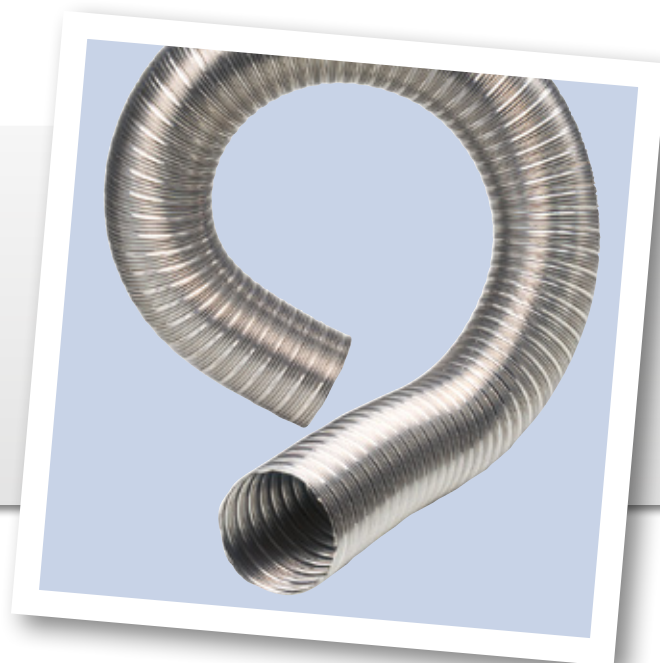

Användningsområde

INOX-D är ett insatsrör avsett för reparation av befintlig rökkanal, t.ex. där skorstensväggen ej är helt intakt. INOX-D rekommenderas i första hand för fast bränsle, men kan även användas då pannan/spisen eldas med olja och gas.
TG/BPC 0666.
P-märkt enligt certifikat 199403.

Utförande

Röret är tillverkat av två lager 0,10 mm syrafast stålband, motsvarande EN 1.4404, som korrugerats och falsats ihop. Röret är flexibelt och lätt att böja, vilket underlättar montage i krokiga kanaler.

Dimensioner

Ø 63-315 mm

Profilerad godstjocklek

2,7 mm

OBS!

Alla skorstenar skall vid reparation besiktigas och kontrolleras av vederbörande skorstensfejarmästare före och efter reparation.

Böjningsradie


4-5 x rördiametern

Max användningstemperatur

+850°C

Tillbehör

- Inmurningsstos
- Täckplåt
- Toppfoder
- Vermikulit

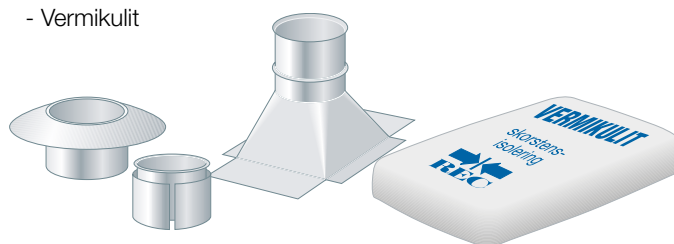

Beställningsexempel

Insatsrör	INOX-D - 125 - Täckplåt
Produkt	_____
Dimension	_____
Tillbehör	_____

Rekommenderad diameter

Effekt	Olja	Ved
< 30 kW	Ø 80-120 mm	Ø 120-160 mm
> 30 kW	Ø 110-150 mm	Ø 125-200 mm

Den exakta dimensionen beräknas med hänsyn tagen till pannans tekniska data, bränsleslag, skorstenshöjd etc. Tag därför kontakt med pann tillverkare och skorstensfejare för råd beträffande installationen.

Skorstens typ/Materialåtgång (Vermikulit)

Dim. Ø mm	Halv-/Halvsten liter/m	Halv-/Helsten liter/m
80	15	32
90	14	30
100	12	29
110	10	27
120	5	25
125	7	24
152	-	19

Vikt

Inv./Utv. Ø mm	INOX-D kg/m
80/86	0,6
90/96	0,7
100/106	0,7
110/116	0,8
120/126	0,9
125/131	0,9
152/158	1,1

