


Installationsanvisning

REC Safe Isoleringsring

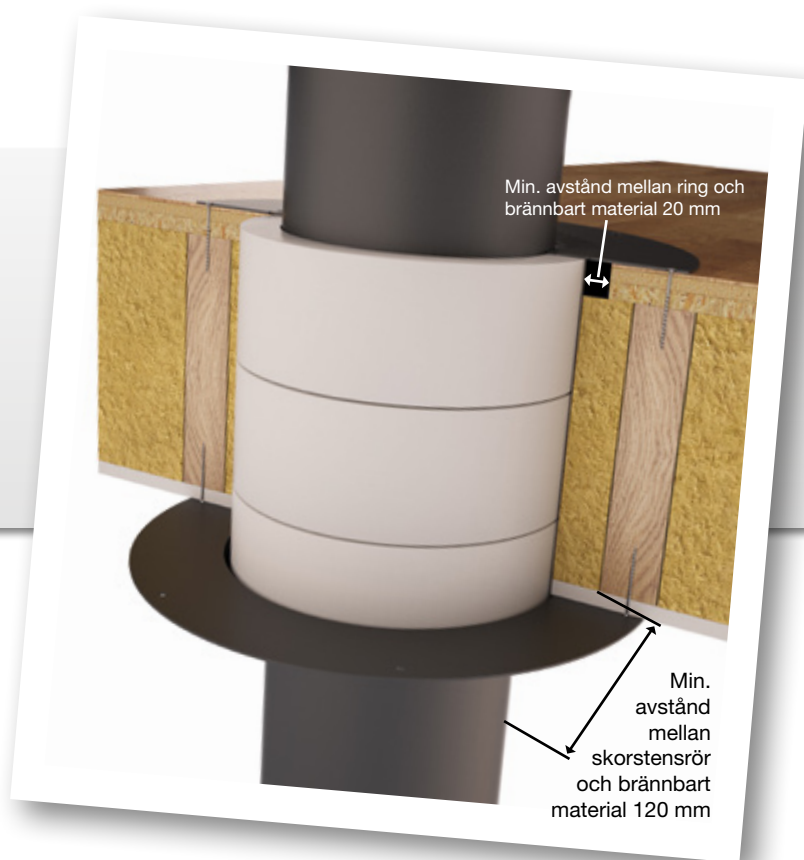

Avsedd användning

Värmeisolering till halvisolerad (30 mm isolering) metallskorsten REC Easy vid bl.a. bjälklagsgenomföring men även andra kritiska moment där brännbart material är närmare än 120 mm från yttermanteln. Varje ring har måttet 100 x 30 mm med varierande dimension på innerhålet beroende på om det är en Ø120 mm eller Ø150 mm skorsten som monteras.

Montering

REC Safe ring träas utanpå skorstenöröret och fixeras i särskild innertaksplåt/täckplåt som skruvas fast i innertaket. REC Safe ringarna limmas fast i varandra med särskilt avsett lim. Minsta avståndet till brännbart material utanför ringen är 20 mm. Får även monteras horisontellt tex. genom yttervägg. Då används samma täckplåt som vid vertikalt montage, en på insidan och en på utsidan. På så sätt upprätthålls korrekt avstånd till brännbart material.

Godkännande

Certifikat 0845-CPD-CX010001 vilket innebär att kraven i EN 14306 (2009) uppfyller kraven för Brandklass A1.