

Rökgasfläkt RSD



Användningsområde

Rökgasfläkt för alla typer av bränsle och rökgastemperatur vid mynning max 350°C. Kan monteras direkt på skorstenrör eller murad skorsten med olika adaptrar. Röken kastas ut diagonalt. Finns i 3 olika storlekar, 150, 250 och 350.

Teknisk data

Spänning: 230 V 50 Hz. Kabellängd 2,5 meter

Beställningsexempel

Rökgasfläkt RSD - 250




Produkt _____

Dimension _____

Modell	Nom dia Mm	Märk effekt W	Max undertryck Pa	Max flöde m ³ /tim	Höjd mm	Vikt kg
RSD 150	150	45	71	352	332	8,3
RSD 250	250	115	120	1296	384	13,6
RSD 350	350	350	180	3155	445	24,5



Kapacitetsdiagram

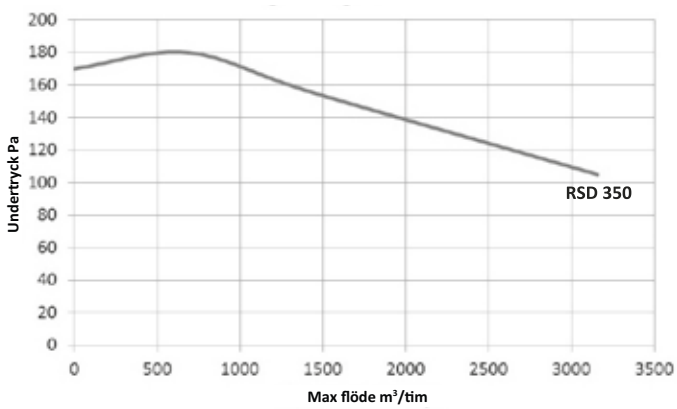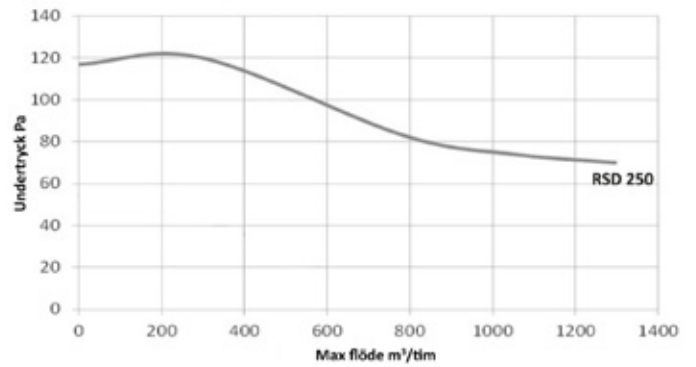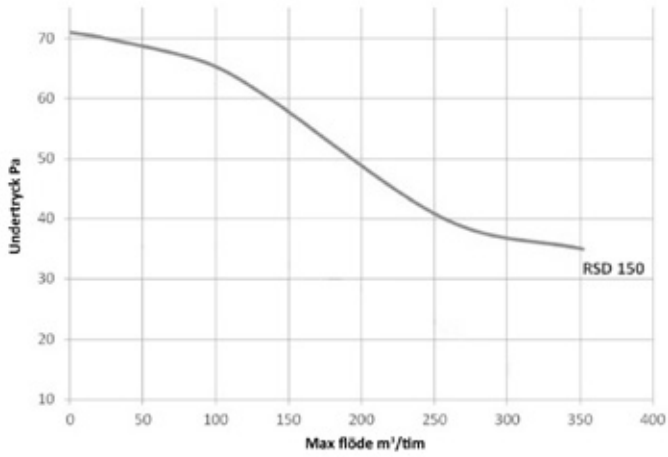

RSD 150



RSD 250



RSD 350