


Dragförbättrare vid start av
brasa i kamin eller panna.
Startfläkt AirSpeedy

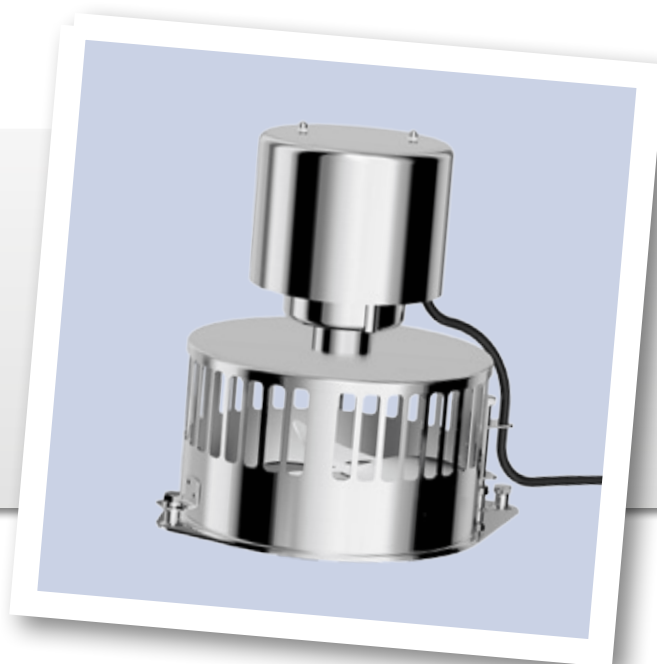

Användningsområde

Dragförbättrare vid start av brasa i kamin eller panna.
Skapar ett undertryck av max 40 Pa.


Start och stopp av fläkten sker med medlevererad fjärrkontroll.
Hur länge fläkten skall gå bestäms av användaren.
Vid avstängd fläkt kan rökgasen passera fläktbladen och ut
genom gälar på sidorna.

Testad enligt prEN 16475-2.

Teknisk data

Spänning: 230 V 50 Hz
Max rökgastemperatur vid skorstensmyningen: 250°C
Effekt: 35 W
Max undertryck: 40 Pa
Max luftflöde: 250 m³/h
Vikt: 5,6 kg
Passar skorsten med Ø 120-160 mm

Kapacitetsdiagram

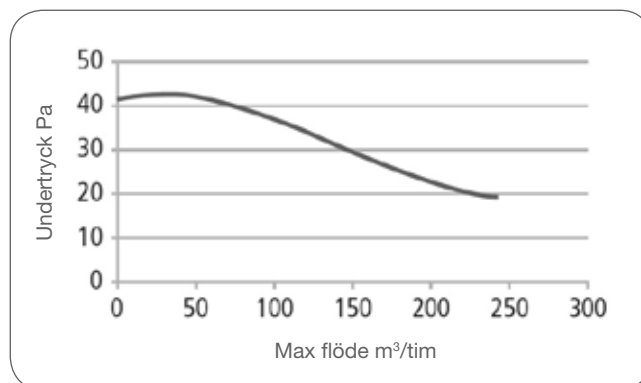

Beställningsexempel

Startfläkt

AirSpeedy

Produkt _____