

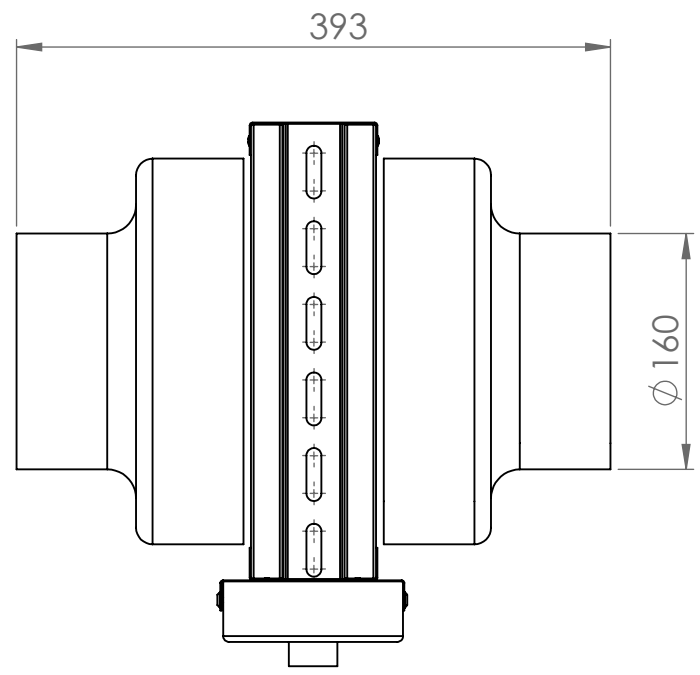


Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörigen användas.  
Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. REC Temovex AB


REC Temovex A3 Utgåva 1 - 2008.

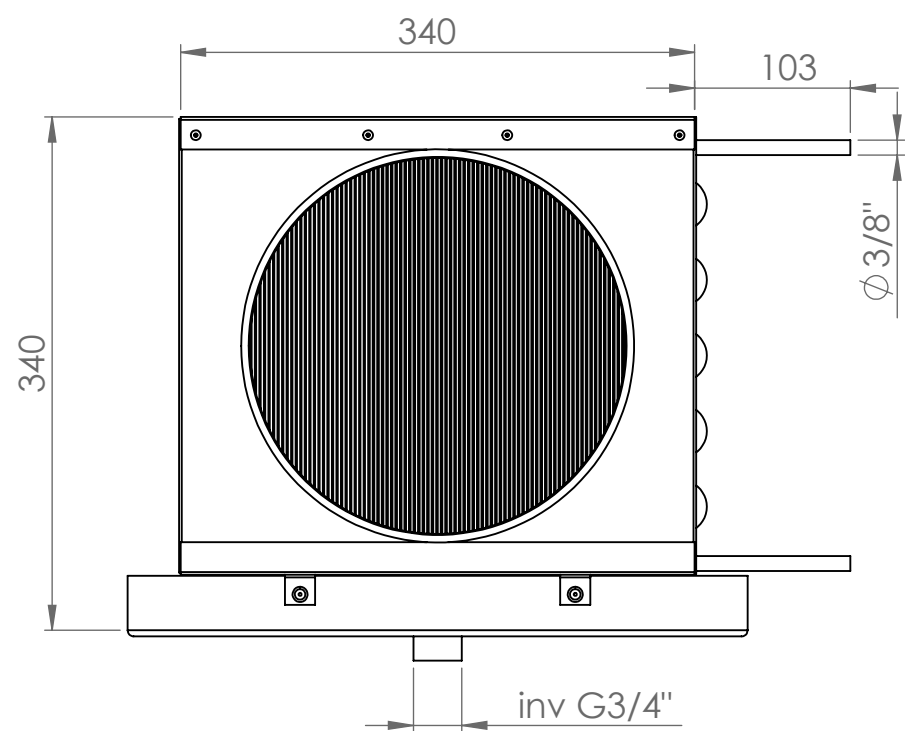

Vid Ø160 kanalsystem

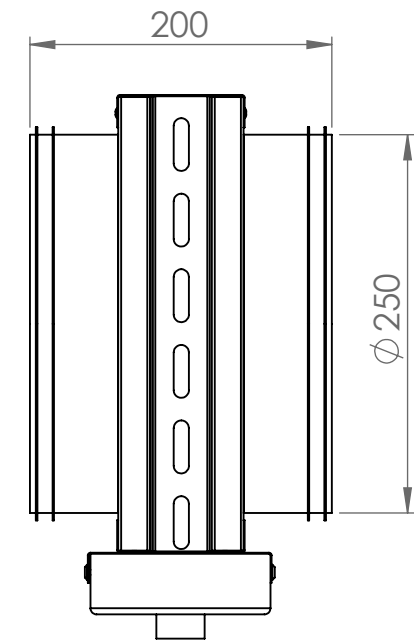

Vid Ø250 kanalsystem

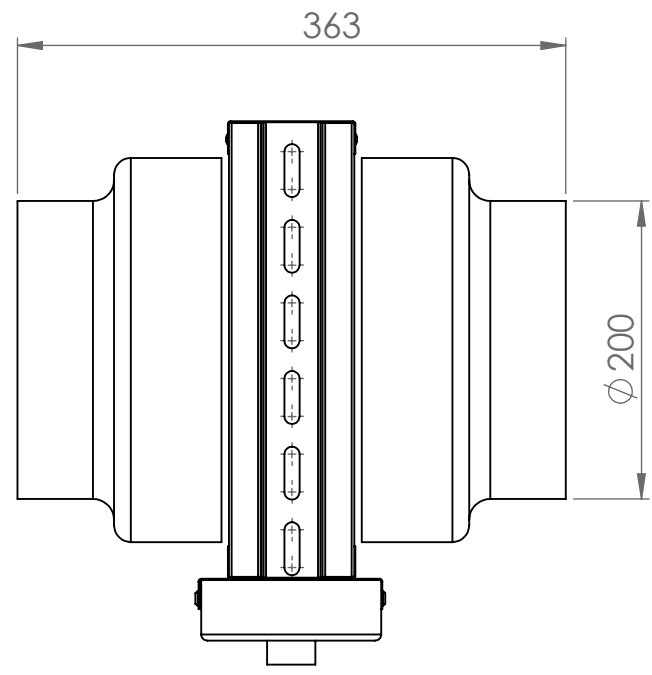

Vid Ø200 kanalsystem

### Kanalmonterat kylbatteri

- \* Gäller för RT 250/400/700/1000
- \* Kapacitet, luftflöde upp till 1000 m³/h
- \* Kylkapacitet, upp till 2,5 kW beroende på luftflöde och kylmedietemperatur
- \* Kylmedia, vatten, vatten/etanol, vatten/glykol
- \* Rostfritt kondensuppfång
- \* RT 250/400, Blue2/4=Ø160
- \* RT 700S=Ø200
- \* RT1000S=Ø250



|                                             |  |                                 |                               |                                 |  |              |                |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| Material, Dimension o. d.                   |  | Ytbehandling                    |                               | Vikt                            |  | Vyplacering  |                |
| REC - Temovex AB<br>Box 37<br>431 21 Sweden |  | Konstruerad av                  | Ritad av / datum<br>JO/190902 | Artikel nr<br>Default           |  | Skala<br>1:5 |                |
| Ritningsnummer<br>P10927                    |  | Titel / Benämning<br>Kylbatteri |                               | Generell Tolerans<br>ISO 2768-m |  | Utgåva<br>0  | Blad<br>1 av 1 |