

Kondens- och isolerstrumpa A25 / PE30



Användningsområde

A25/PE 30 är avsedda för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Utförande

A25 = Alu hölje med 25 mm isolering

PE30 = Polyetenhölje med 30 mm isolering

A25 består av 25 mm mineralullsmatta medan PE30 har en isolertjocklek på 30 mm. A25 har ett yterhölje av aluminium och PE30 har ett yterhölje av åldersbeständig polyetenplast, som är diffusionstät.

Max användningstemperatur

+80°C.

Egenskaper

λ 0,037 W/m•°C

Standardlängd

A25 = 5,0 m

PE30 = 4,0 m

(PE30, 80 mm = 3,0 m)

Dimensioner

80-315 mm.

Tillbehör

Aluminium- eller PVC-tejp.

Beställningsexempel

Kondensstrumpa

A25 / PE30 - 125

Produkt _____

Dimension _____

Kondens- och isolerstrumpa


A25 / PE30

Dimensioner / Längd


Typ	Passar rör Ø mm	Längd mm
A25	80	5000
	100	5000
	125	5000
	160	5000
	200	5000
	250	5000
	315	5000

Typ	Passar rör Ø mm	Längd mm
PE30	80	3000
	100	4000
	125	4000
	160	4000
	200	4000
	250	4000
	315	4000

Montering




1. Levereras i rulle

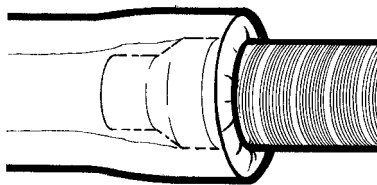

2. Tejpa kanalöppningen, eller använd reduktion, för att få ett smidigare montage.



3. Rulla ut och dra på strumpan över kanalen

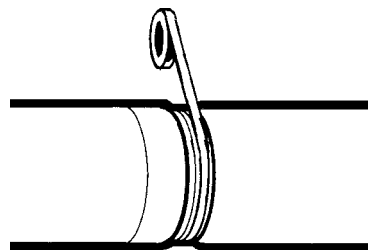

4. Överlappa och tejpa med ALU- eller PVC-tejp