


Utdragbar aluminiumkanal RE-Flex Compact

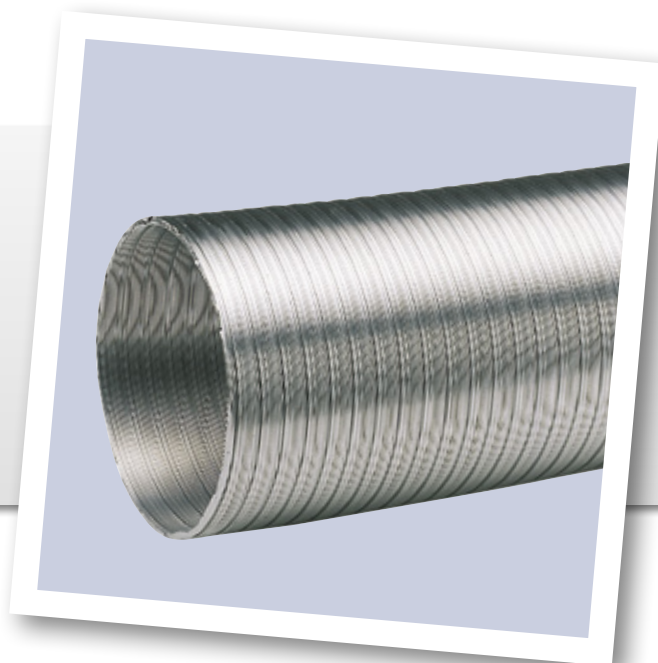

Användningsområde

Compact är främst avsett att användas som flexibel anslutning mellan don och ventilationskanal, typgodkänd enligt TG-bevis nr 0897.

Utförande

Kanalen är tillverkat av ett korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) och kan lätt dras ut, böjas och tryckas ihop igen.

Max användningstemperatur

+200°C

Standardlängd

0,75 m utdragbar till max 3 m.

Egenskaper

- Brandteknisk klass A1
- Uppfyller kraven för täthetsklass C/D

Tillbehör

Isolerstrumpa PE30, PE50, A25
Slangklämma SBF

Dimensioner/Böjningsradie

Invändigt Ø mm	Böjningsradie inre, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250

Beställningsexempel

Utdragbar alu.kanal	Compact - 125
Produkt _____	
Dimension _____	

Utdragbar aluminiumkanal

RE-Flex Compact

Montering



Tryckfallsdiagram, raka rör

