

Kondensdrasut




Användningsområde

Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Utförande

Tillverkad av korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) inklätt i 25 mm mineralull som lätt kan dras ut, böjas och tryckas ihop igen. Ytterhöljet består av slitstark vit polyetenplast som är diffusionstät. Ändarna är försedda med muffar för enkelt montage och tätare anslutning.

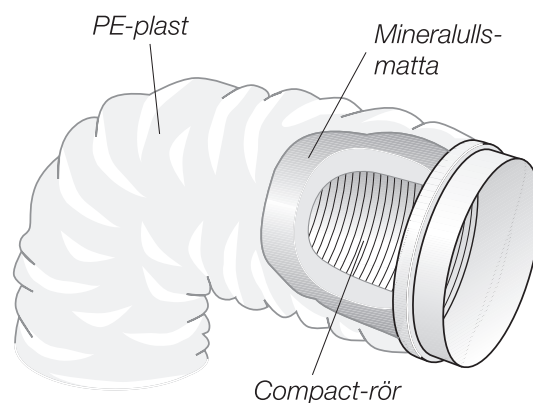

Max användningstemperatur

+80°C.

Standardlängd

0,55 m utdragbar till 1,2 m.

Dimension

100-200 mm.

Egenskaper

Uppfyller kraven för täthetsklass C/D.

Beställningsexempel

Kondensdrasut - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering



Tryckfallsdiagram, raka rör

