

Kondens- och isolerstrumpa PE50/PE100



Användningsområde

PE50/PE100 är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Utförande

Polyetenhölje med 50 mm/100 mm isolering.

Isoleringen består av mineralullsmatta.

PE50/PE100 har ett ytterhölje av åldersbeständig polyetenplast, som är diffusionstät.

Max användningstemperatur

+80°C.

Egenskaper

λ 0,037 W/m•°C

Standardlängd

3,0 m.

Dimensioner

PE50 100-250 mm.

PE100 100-200 mm.

Tillbehör

Aluminium- eller PVC-tejp.

Beställningsexempel

Kondensstrumpa

PE50 - 125

Produkt

Dimension


Kondens- och isolerstrumpa

PE50/PE100


Dimensioner / Längd

Typ	Passar rör Ø mm	Längd mm
PE50/PE100	100	3000
	125	3000
	160	3000
	200	3000
PE50	250	3000


Montering




1. Levereras i rulle

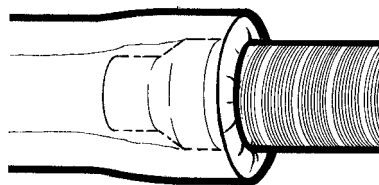

2. Tejpa kanalöppningen, eller använd reduktion, för att få ett smidigare montage.

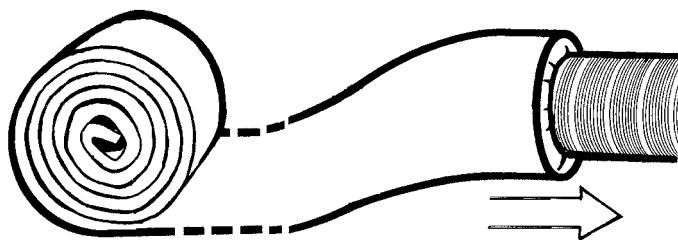

3. Rulla ut och dra på strumpan över kanalen

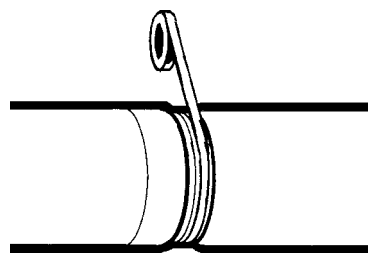

4. Överlappa och tejpa med ALU- eller PVC-tejp