


## Utdragbar aluminiumkanal RE-Flex Compact

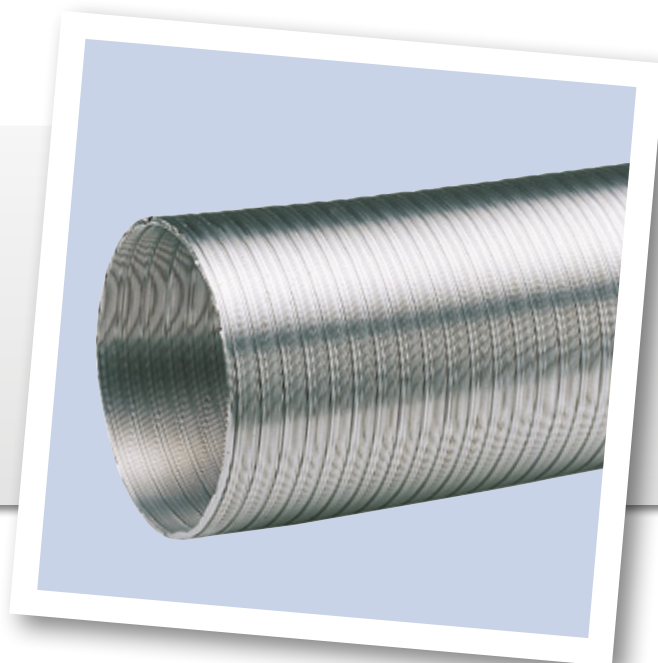

### Användningsområde

Compact är främst avsett att användas som flexibel anslutning mellan don och ventilationskanal, typgodkänd enligt TG-bevis nr 0897.

### Utförande

Kanalen är tillverkat av ett korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) och kan lätt dras ut, böjas och tryckas ihop igen.

### Max användningstemperatur

+200°C

### Standardlängd

0,75 m utdragbar till max 3 m .

### Dimensioner/Böjningsradie

Invändigt Ø mm	Böjningsradie inre, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250

### Beställningsexempel

Utdragbar alu.kanal

Compact - 125

Produkt \_\_\_\_\_

Dimension \_\_\_\_\_

# Utdragbar aluminiumkanal

RE-Flex Compact



## Montering



## Tryckfallsdiagram, raka rör

