


Böjligt insatsrör  
för rökkanaler

RE-Form® INOX-D

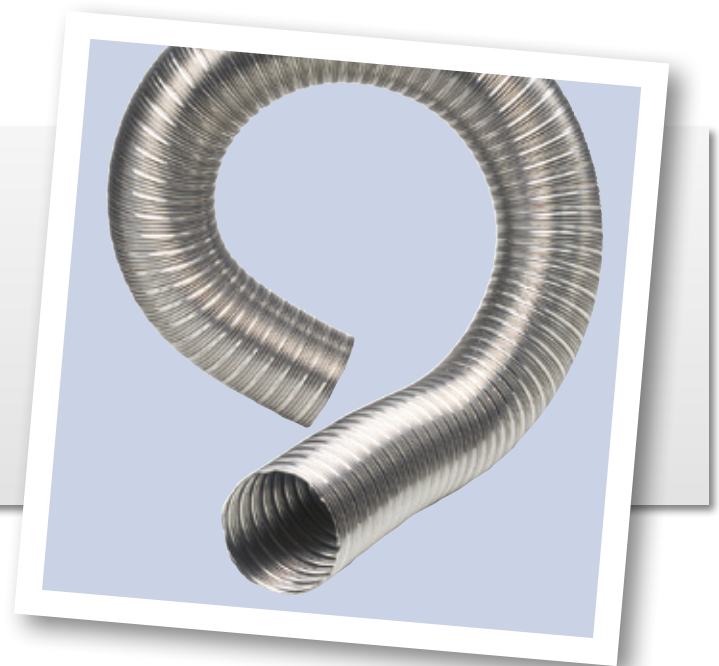

### Användningsområde

INOX-D är ett insatsrör avsett för reparation av befintlig rökkanal, t.ex. där skorstensväggen ej är helt intakt. INOX-D rekommenderas i första hand för fast bränsle, men kan även användas då pannan/spisen eldas med olja och gas. Typgodkänd enligt TG-bevis nr. BPC 0666 Kiwa. PD 002DOP2017-12-15

### Utförande

Röret är tillverkat av två lager 0,10 mm syrafast stålband, motsvarande EN 1.4404, som korrugerats och falsats ihop. Röret är flexibelt och lätt att böja, vilket underlättar montage i krokiga kanaler.

### Dimensioner

Ø 63-315 mm

Finns även i ovalt utförande. Kontakta REC för mer info.

### Profilerad godstjocklek

2,7 mm

### OBS!

Alla skorstenar skall vid reparation besiktigas och kontrolleras av vederbörande skorstensfejarmästare före och efter reparation.

### Böjningsradie


4-5 x rördiametern

### Max användningstemperatur

+850°C

### Tillbehör

- Inmurningsstos
- Täckplåt
- Toppfoder
- Vermikulit

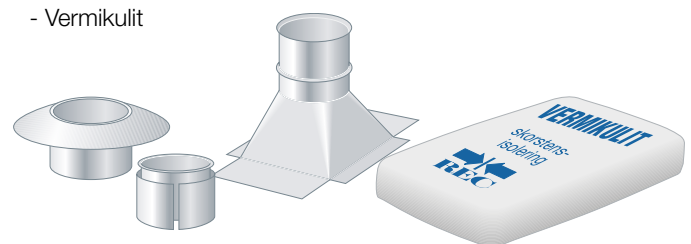

### Beställningsexempel

Insatsrör \_\_\_\_\_ INOX-D - 125 - Täckplåt

Produkt \_\_\_\_\_

Dimension \_\_\_\_\_

Tillbehör \_\_\_\_\_

## Rekommenderad diameter

Effekt	Olja	Ved
< 30 kW	Ø 80-120 mm	Ø 120-160 mm
> 30 kW	Ø 110-150 mm	Ø 125-200 mm

Den exakta dimensionen beräknas med hänsyn tagen till pannans tekniska data, bränsleslag, skorstenshöjd etc. Tag därför kontakt med pann tillverkare och skorstensfejare för råd beträffande installationen.

## Skorstens typ/Materialåtgång (Vermikulit)

Dim. Ø mm	Halv-/Halvsten liter/m	Halv-/Helsten liter/m
80	15	32
90	14	30
100	12	29
110	10	27
120	5	25
125	7	24
152	-	19

## Vikt

Inv./Utv. Ø mm	INOX-D kg/m
80/86	0,6
90/96	0,7
100/106	0,7
110/116	0,8
120/126	0,9
125/131	0,9
152/158	1,1

