

Kombidon Intags- och avluftsdon



Användningsområde

REC Kombidon är ett väggmonterat intags och avluftsdon som fördel kan användas till mindre FTX-system.

Utförande

REC Kombidon finns i rostfritt utförande SS2333 och kan därför placeras även i korrosiva eller marina miljöer. På donets baksida finns två anslutningsnipplar. Niplarna är försedda med gummitätning. Båda öppningar har smådjurssäkert nät som standard. Finns i storlekarna 125, 160 och 200 mm.





Det går enkelt att spegelvända anslutningarna för avluft och friskluft i efterhand.

Dimensioner

125-200 mm

REC Kombidon

Intags- och avluftsdon

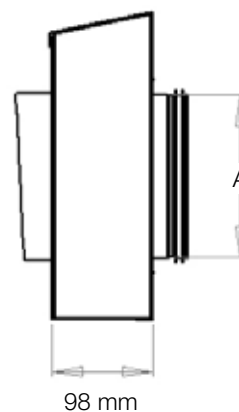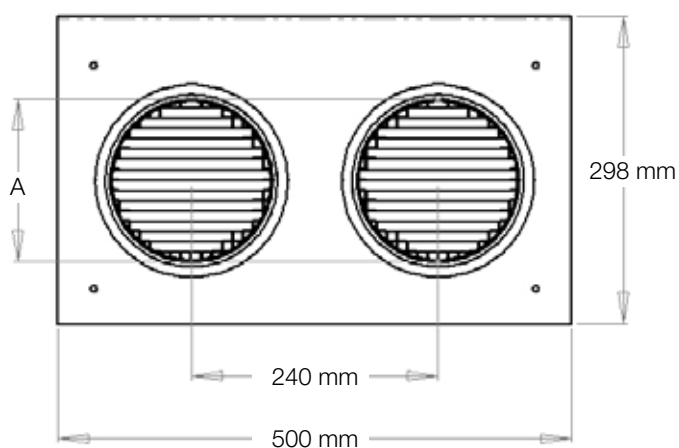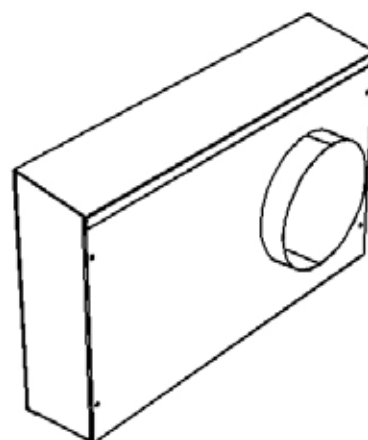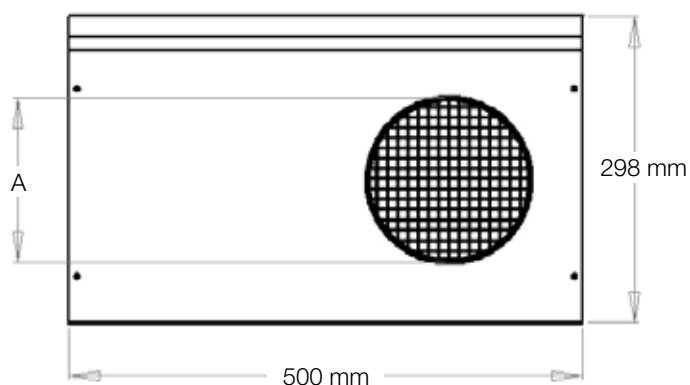

Art.nr.	Storlek	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	C/C (mm)	A (mm)
6419-L (rostfritt stål)	125	500	298	98	240	125
6420-L (rostfritt stål)	160	500	298	98	240	160
6423-L (rostfritt stål)	200	500	298	98	240	200

Beställningsexempel

Intags- och avluftsdon REC Kombidon - rostfritt - 125

Produkt _____

Utförande _____

Dimension _____