

Tilluftsventil – takinblåsning CKE



Användningsområde

Tilluftsventil CKE är avsedd för takinblåsning i småhus och kontor med låga tryckfall. Där risk finns för nedsmutsning kan ventilen förses med skyddsplåt SP.

Kapacitet

3-130 l/s


Utförande

CKE är tillverkad av stålplåt och är unglackerad i vit epoxyfärg (RAL 9003) som ger en blank och smutsavvisande yta. Ventilen är försedd med en elastisk ring av cellplast som tätar mot ramen.

Snabbval, Luftflöde-Ljudnivå

Kapacitet 3-130 l/s

Storlek (gäller vid fullt öppet kägelläge)

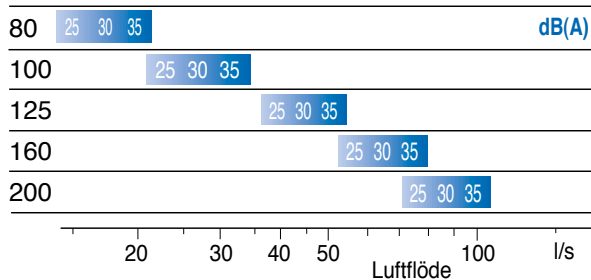


Injustering

Luftflödet bestäms av spaltöppningen och regleras genom att rotera tallriken. Vid tryckmätning används mätsond. Injusteringsdiagram finns i REC:s häfte för "Injustering & skötsel".

Montering

Med fästram ZR (standard).

Mått och vikt



Storlek	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	F (mm)	Vikt (g)
80	115	76	42	77,5	150
100	138	92	40	97,5	170
125	164	111	46	122,5	230
160	211	147	54	157,5	370
200	248	194	63	197,5	520

Beställningsexempel

Tilluftsventil _____ CKE - 125 - ZR

Produkt _____

Dimension _____

Tillbehör _____


Tilluftsventil – takinblåsning

CKE




Dimensioneringsdiagram


CKE 80

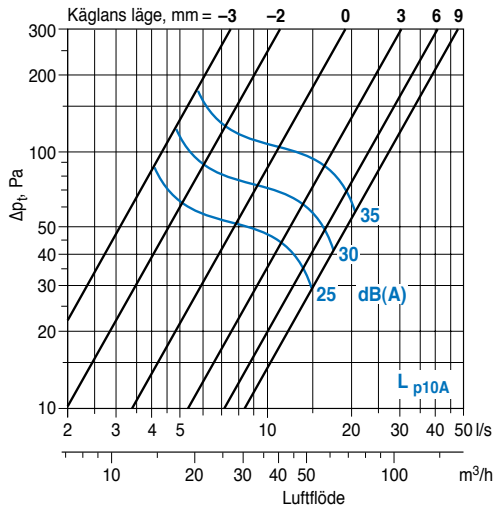


CKE 100

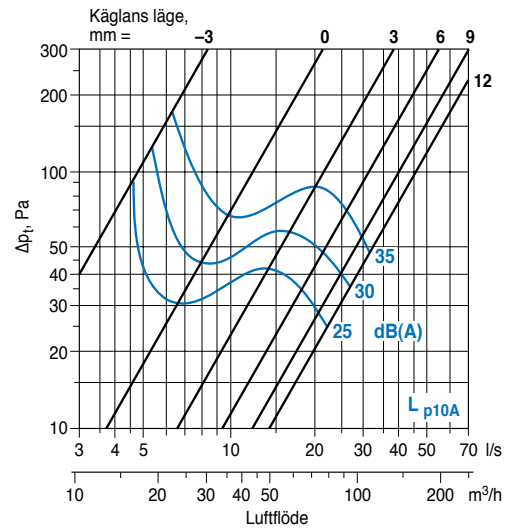

CKE 125

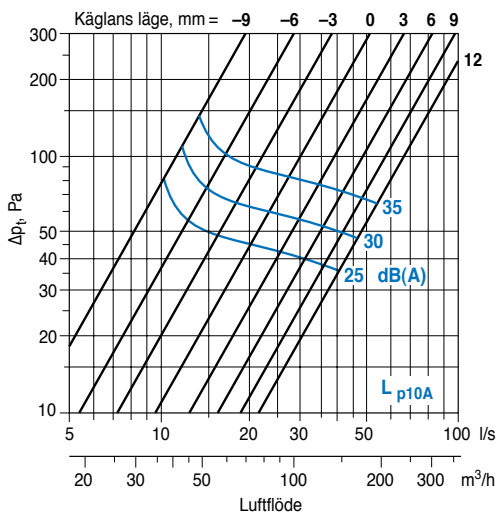

CKE 160

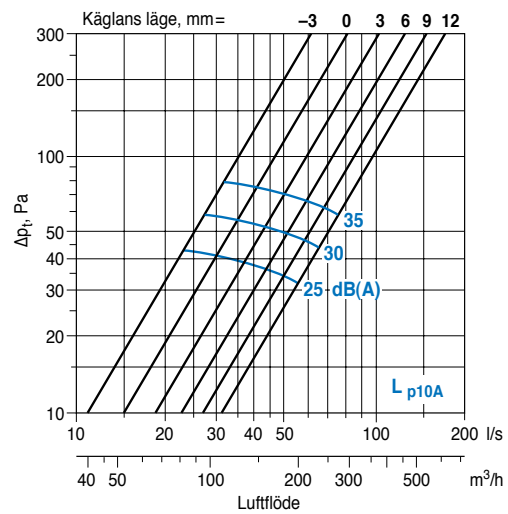

CKE 200

