

## Kondensdrasut 50



### Användningsområde

Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. TG-bevis nr 0897.

### Utförande

Tillverkad av korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) inklätt i 50 mm mineralull som lätt kan dras ut, böjas och tryckas ihop igen. Ytterhöljet består av slitstark vit polyetenplast som är diffusionstät. Ändarna är försedda med muffar för enkelt montage och tätare anslutning.

### Max användningstemperatur

+80°C.

### Standardlängd


0,3 m utdragbar till 0,6 m.

2,0 m utdragbar till 2,7 m

### Dimension

0,3 m - 0,6 m finns i dim 125-200 mm

2,0 m - 2,7 m finns i dim 100-200 mm (grå plast)

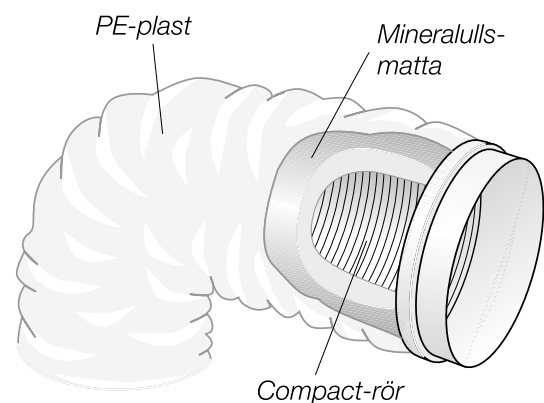

### Beställningsexempel

Kondensdrasut - 125

Produkt \_\_\_\_\_

Dimension \_\_\_\_\_

## Montering



## Tryckfallsdiagram, raka rör

