


## Slang för oljedimma P5 PU

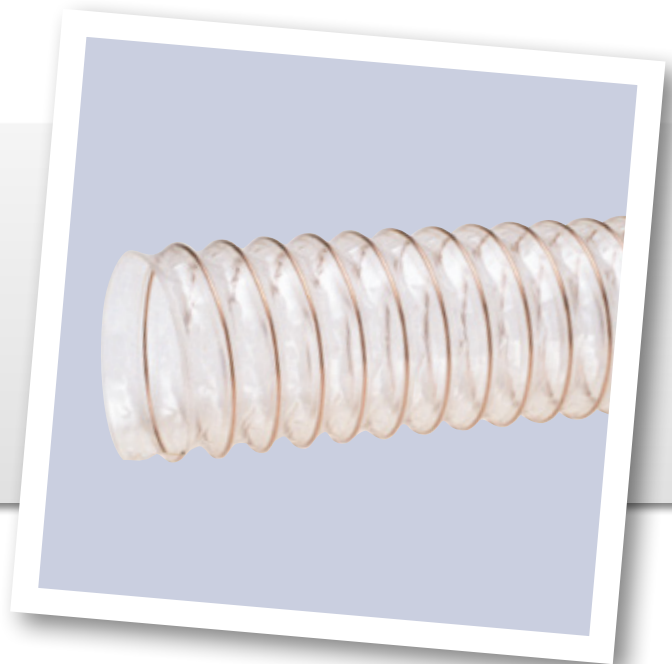

### Användningsområde

Slang för oljedimma. Även lämplig för transport av slitande partiklar så som spån, flis, granulat och pellets.

### Utförande

Transparent polyuretanslang med helinbäddad stålspiral.

### Special

Livsmedelskvalitet, d.v.s. smak- och luktlös.  
Antistatisk  $10^8$  Ohm/m.

### Dimensioner

51 – 510 mm.

### Standardlängd

6 m. Säljs endast per styck.  
Kan erhållas i 10 m (Beställningsvara).

### Temperaturområde

-40°C till +100°C.

### Egenskaper

Slangen är lätt, slitstark och i relation till sin slitstyrka, extremt flexibel. Den har god beständighet mot oljor och lösningsmedel. Kapas lätt med kniv och avbitartång.

### Tillbehör

Lämplig slangklämma: SKL.

### Beställningsexempel

P5 PU - 125

Produkt \_\_\_\_\_

Dimension, mm \_\_\_\_\_

# Slang för oljedimma

P5 PU



## Dimensionering

Invändig diameter mm	Godstjocklek mm	Vikt g/m	Böjningsradie inre mm	Arbetstryck kPa vid 23 ±2°C	Undertryck kPa vid 23 ±2°C	Hoptryckt längd i % av utdr. längd	Stigning mm	Trådtjocklek mm
51	0,1	295	35	40	20	15	15	1,2
63	0,4	342	42	40	16	15	15	1,2
76	0,4	427	53	30	10	15	15	1,2
82	0,4	456	56	27	10	15	15	1,2
102	0,4	515	70	20	9	15	25	1,6
127	0,4	644	88	20	8	15	25	1,6
140	0,4	710	95	15	6	15	25	1,6
152	0,4	772	105	10	6	15	25	1,6
160	0,4	777	112	8	6	15	25	1,6
165	0,4	785	115	8	6	15	25	1,6
203	0,4	1050	140	8	5	15	35	2,0
254	0,4	1250	175	5	4	15	35	2,0
318	0,4	1585	225	3	2	15	35	2,0
408	0,4	2048	280	2	2	15	35	2,0
510	0,4	2560	350	1	1	15	35	2,0