

## Böjligt insatsrör för ventilations- och imkanaler RE-Form® FE



### Användningsområde

FE är ett böjligt insatsrör för installation i befintliga ventilations- och imkanaler, typgodkänt enligt BPC nr 0699. FE är även lämpligt som kanal i ventilationsanläggningar i småhus, industrier etc. Uppfyller täthetsklass C.

### Utförande

FE-röret är ett böjbart formrör, tillverkat av korrugerat och ihopfalsat aluminiumpläterat stålband. FE är korrosionsbeständigt, har låg vikt och stor böjlighet.

### Max. användningstemperatur

+700°C

### Standardlängd

2 och 25 m (t.o.m. Ø160 mm)  
2 m (Ø200-315 mm)

### Böjningsradie

1 x Ø 63-160 mm  
2 x Ø200-315 mm

### Dimensioner / Vikt

Invändigt/Utvändigt Ø mm	Vikt kg/m
63/68	0,4
80/85	0,5
100/105	0,6
125/130	0,8
160/165	1
200/205	1,2
250/255	1,6
315/320	2


### Beställningsexempel

RE-Form® FE - 125


Produkt \_\_\_\_\_

Dimension \_\_\_\_\_

## Montering

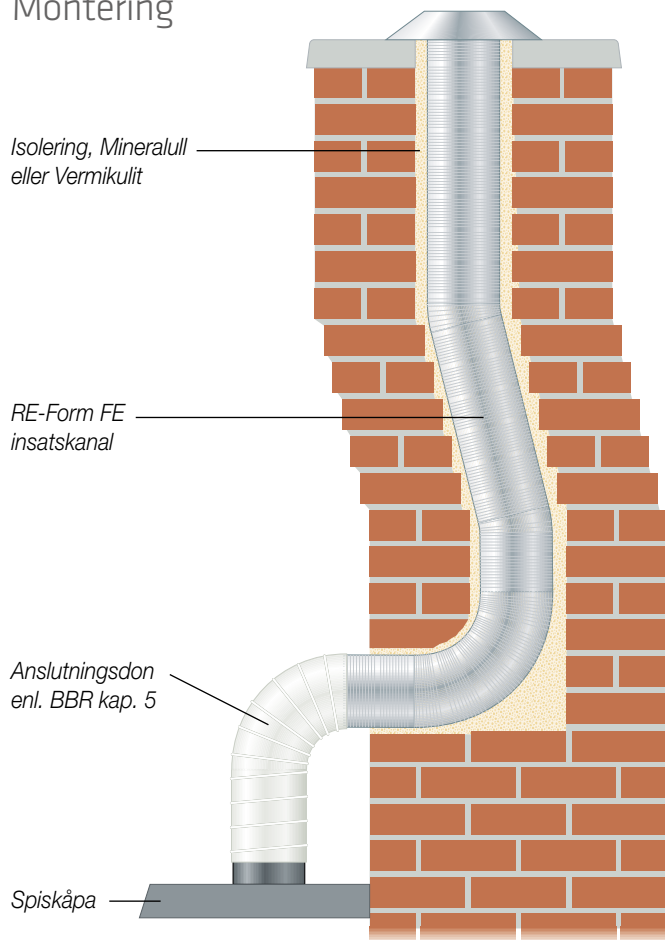

90° böj med typgodkänd gummipackning



## Tryckfallsdiagram, raka slangar

