


Böjligt insatsrör för  
kondensskydd

RE-Form® INOX-E

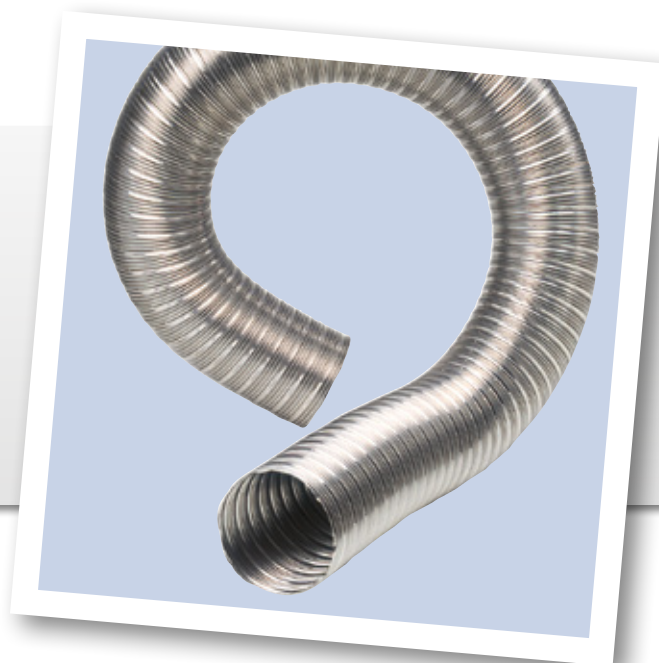

### Användningsområde

INOX-E är avsett som kondensskydd i helt intakta skorstenar, där pannan eldas med flytande eller gasformiga bränslen. INOX-E kan även användas som avgasrör eller som kanal i ventilationsanläggningar med särskilda krav. Typgodkänd enligt TG-bevis nr. 199402. P-märkt enligt certifikat 199401.

### Utförande

Röret är tillverkat av ett lager 0,12 mm syrafast stålband, motsvarande AISI 316L, som korrugerats och falsats ihop. Röret är flexibelt och lätt att böja, vilket underlättar montage i krokiga kanaler.

### Dimensioner

Ø 63-250 mm

### Profilerad godstjocklek

2,5 mm

### OBS!

Alla skorstenar skall vid reparation besiktigas och kontrolleras av vederbörande skorstensfejarmästare före och efter reparation.

### Böjningsradie


2-5 x rördiametern

### Max användningstemperatur

+850°C

### Tillbehör

- Inmurningsstos
- Täckplåt
- Toppfoder
- Vermikulit

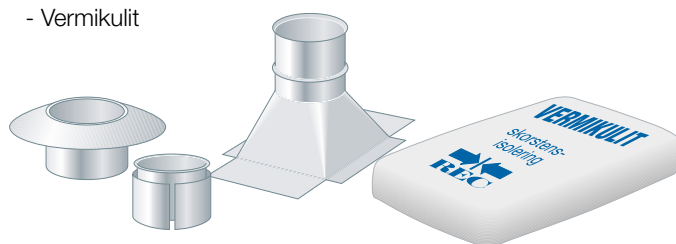

### Beställningsexempel

Insatsrör	INOX-E - 125 - Täckplåt
Produkt	_____
Dimension	_____
Tillbehör	_____

## Vikt

Inv./Utv. Ø mm	INOX-E kg/m
80/86	0,5
90/96	0,6
100/106	0,6
110/116	0,7
120/126	0,8
125/131	0,8
152/158	1,0

## Skorstentyp/Materialåtgång (Vermikulit)

Dim. Ø mm	Halv-/Halvsten liter/m	Halv-/Helsten liter/m
80	15	32
90	14	30
100	12	29
110	10	27
120	5	25
125	7	24
152	–	19

