

## Tallriksventil CRT




### Användningsområde

Tallriksventil CRT är i första hand lämpad för självdragsventilation och friskluftsintag, alternativt som överluftsdon på vardera sidan av en vägg.

### Kapacitet

3-200 l/s

### Mått och vikt

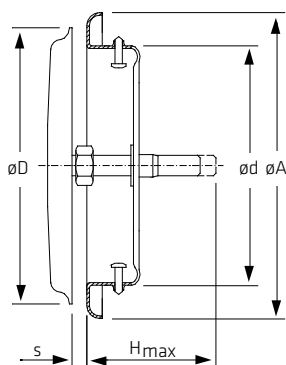

Storlek	ØD (mm)	ØA (mm)	Ød (mm)	H <sub>max</sub> (mm)	Vikt (g)
80	90	100	77	35	160
100	110	120	97	45	190
125	140	150	122	45	260
160	180	190	157	55	370
200	220	230	197	55	500
250	275	270	240	65	1050
315	340	330	301	60	1530

### Utförande

CRT är tillverkad av stålplåt och är unglackerad i vit epoxyfärg (RAL 9010) som ger en blank och smutsavvisande yta. Tallriksventilen kan även erhållas med ventiltallrik i alträ, lämplig som bastuventil. Har då beteckningen CRP.

### Montering


Fästes i kanalen med hjälp av två skruvar. Injusteras genom att rotera tallriken, vars läge fixeras med låsmutter.

### Beställningsexempel


Tallriksventil CRT - 125  
 Produkt \_\_\_\_\_  
 Dimension \_\_\_\_\_

## Dimensioneringsdiagram


**CRT 100**

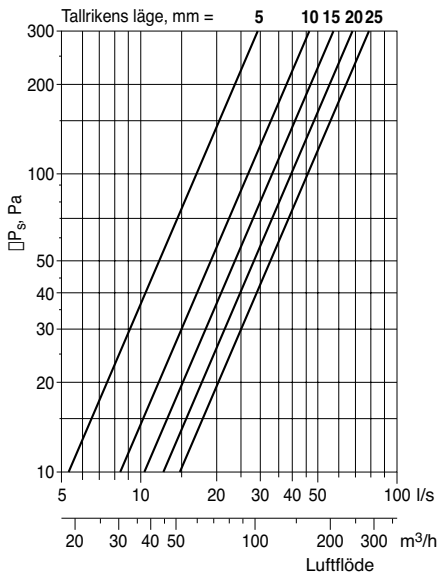


**CRT 125**

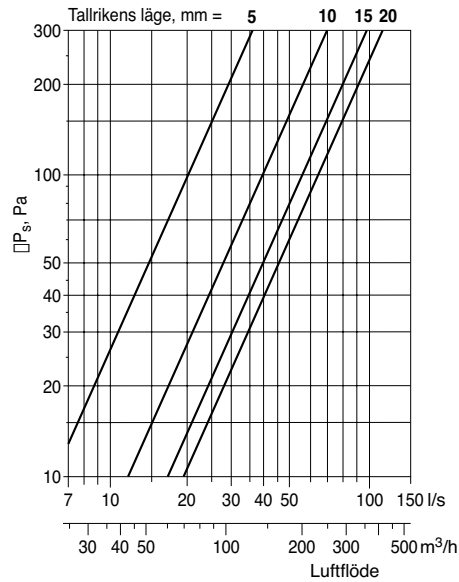


**CRT 160**

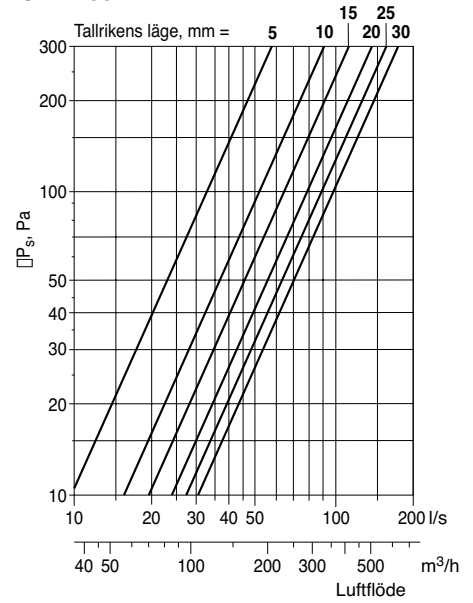

**CRT 200**

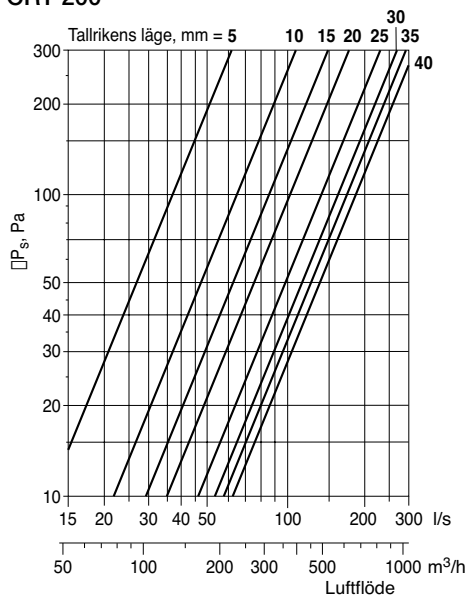

**CRT 250**

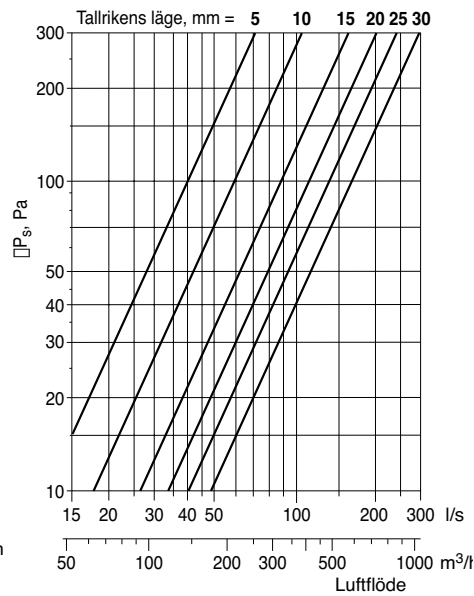

**CRT 315**

