

Kanalcement Technoseal



Användningsområde


Technoseal är ett specialbruk för tätning av otäta skorstenar.

Utförande

Technoseal är en komplett produkt som endast blandas med vatten. Bruket är testat hos dansk Brandteknisk Institut, vars rapport ligger till grund för det svenska typgodkännandet. I en av slutkommentarerna står det:

”reparationsmassen har vist sig at være i stand til at tætné en skorsten med meget store huller i fugerne”.

Technoseal har typkodkännandebevis nr. 0383 och gäller under förutsättning att reparationen utförs av en entreprenör som är godkänd av REC.

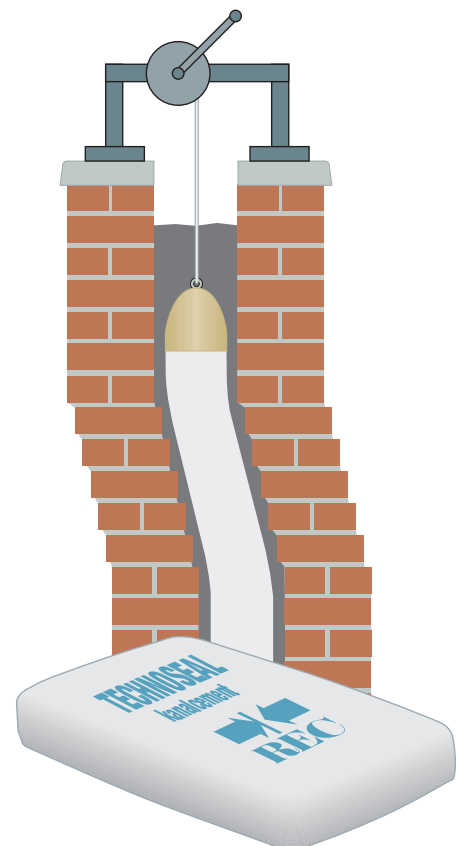

Beställningsexempel

Kanalcement

TECHNOSEAL

Produkt _____

Rekommenderad diameter

Effekt	Olja	Ved
< 30 kW	Ø 80-120 mm	Ø 120-160 mm
> 30 kW	Ø 110-150 mm	Ø 125-200 mm

Den exakta dimensionen beräknas med hänsyn tagen till pannans tekniska data, bränsleslag, skorstenshöjd etc. Tag därför kontakt med pann tillverkare och skorstensfejare för råd beträffande installationen.

Skorstens typ/Materialåtgång (Vermikulit)

Dim. Ø mm	Halv-/Halvsten liter/m	Halv-/Helsten liter/m
80	15	32
90	14	30
100	12	29
110	10	27
120	5	25
125	7	24
152	-	19

Vikt

Inv./Utv. Ø mm	INOX-D kg/m
80/86	0,6
90/96	0,7
100/106	0,7
110/116	0,8
120/126	0,9
125/131	0,9
152/158	1,1

