


## Självvulkaniserande tätningstejp P-301

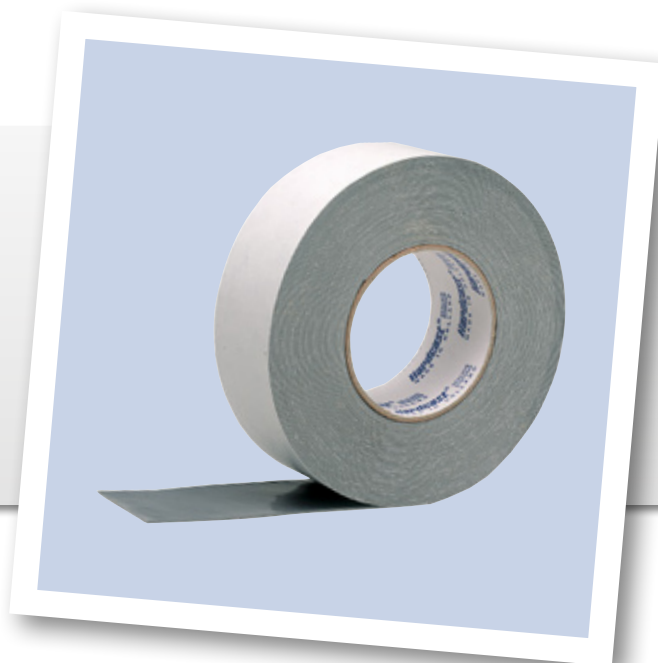

### Användningsområde

P-301 vulktejp är en kraftig, "självvulkaniserande" tätningstejp lämpad för cirkulära ventilationskanaler, t.ex. C-klassade kanalsystem med krav på garanterad lufttätethet.

### Utförande

Elastisk polyetylenejp med en tryckkänslig häftmassa (elastomer) med speciell förmåga att häfta vid galvaniserad metall och aluminium. Limmet skyddas av ett silikonbehandlat papper, som rivs av i samband med applikationen. Limmet är självhäftande och når maximal styrka efter 24 timmar.

### Montering

Ingen upphettning (gasbrännare eller värmepistol) behövs vid appliceringen. Tejpen skall pressas fast ordentligt eftersom det rör sig om en långtidsverkande häftmassa med en specialkomponerad elastomer för maximal vidhäftning på ventilationskanaler.

Tejpen skall ej sträckas mer än 3%. Vidhäftningsytan skall vara ren och torr. Var noga med att tejpen överlappar svetsömmarna och skruvhuvuden.

### Tekniska data

Längd/rulle:	15 m
Bredd:	50, 75, 100 mm
Tjocklek:	0,95 mm (± 3%)
Färg:	Mörkgrå
Vidhäftning:	Omedelbar
Max. vidhäftning:	Efter 24 timmar
Vidhäftning på galvaniserad metall:	3,6 kg/cm
Tryckklassificering:	max 4000 Pa
Temperaturområde:	-20° till +60°C
Brandklass:	DIN 4102 kl 1 B2
Förvaring:	Torr, max 2 år i sluten förpackning

### Beställningsexempel

Vulktejp	P-301 - 75
Produkt	_____
Dimension	_____