


REC Safe Isoleringsring

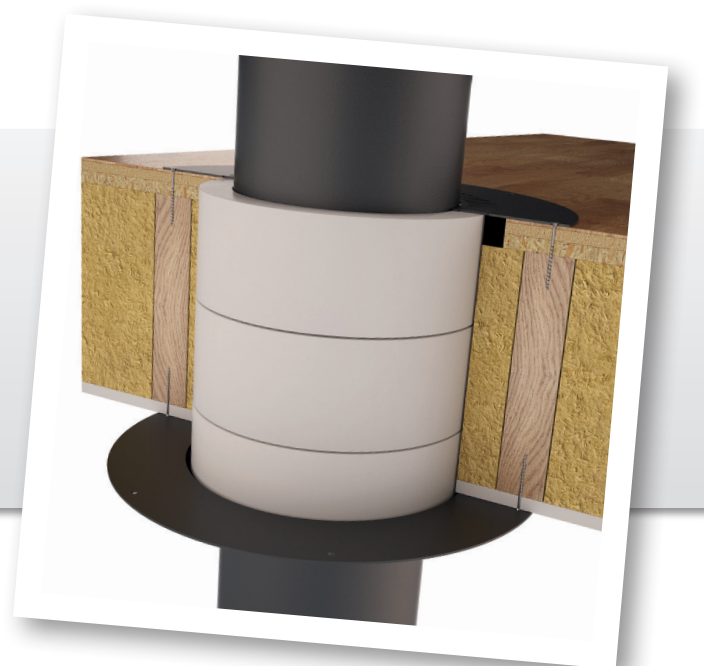

Användningsområde

Isolering mot hög temperatur vid bjälklagsgenomföring av stål-skorsten REC Easy. Även horisontellt montage.

Utförande

Ringar 100 mm höga.

Dimensioner

Ø 120 mm och 150 mm

Max användningstemperatur

Max 1000°C.

Tillbehör

Täckplåt

Högtemperaturlim

Beställningsexempel

Isoleringsring - 120

Produkt _____

Dimension _____